




ADOplaswin®
PWS SÜRME SERİSİ
PVC PROFİL SİSTEMLERİ

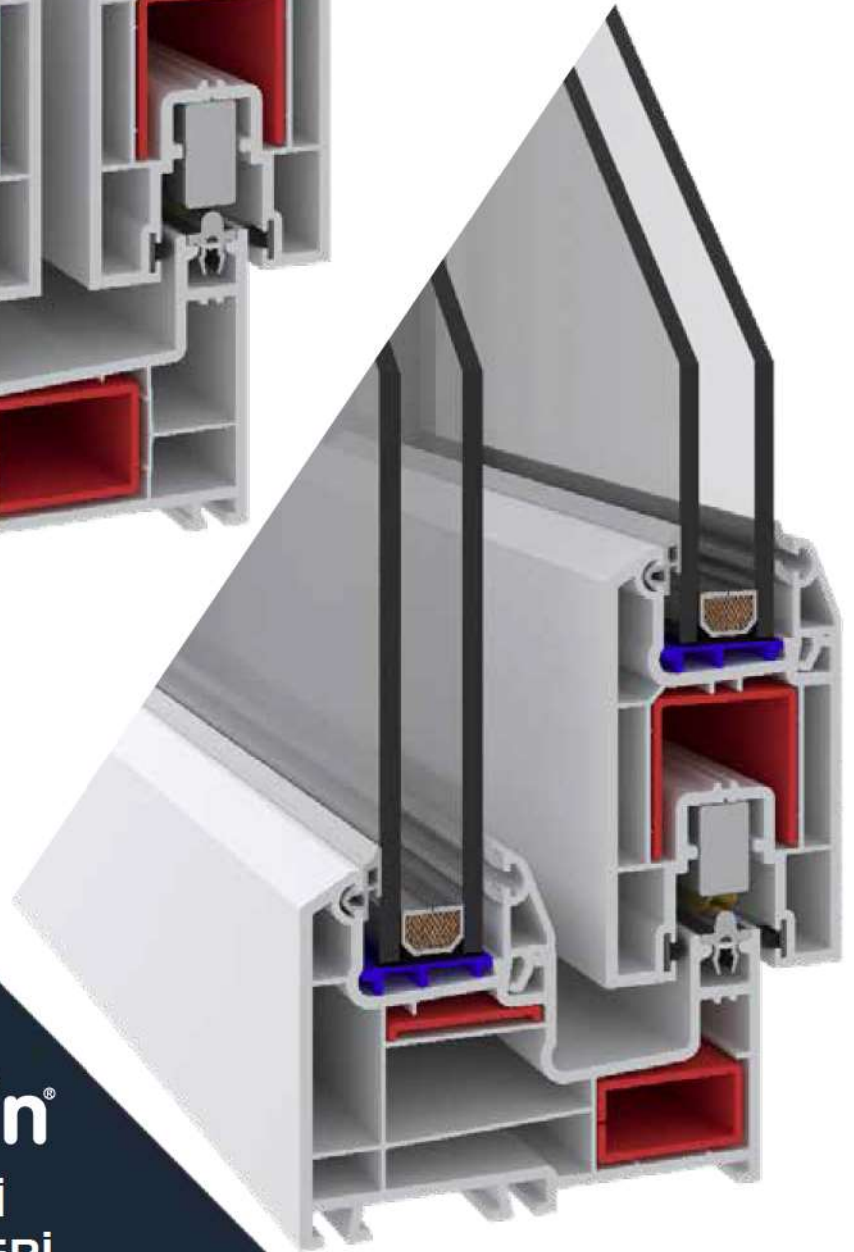

TEKNİK

ÇİFT VE TEK RAYLI PWS SÜRME SERİSİ

Profil Genişliği: 75 mm genişlikte çift raylı kasa ve 92.5mm genişlikte tek raylı kasa ile 50mm genişlikte sürme kanat profili

Odacık Sayısı: 3 Odacıklı Sistem

Profil Sınıfı: B Class (TS EN 12608-1)

Conta Sistem: Kıl fitil izolasyonlu sistem

Conta Tipi/Rengi: TPE - Gri / Siyah

Cam Kalınlıkları (mm): 4-6, 20, 24 mm

Isı İletim Katsayısı Uf: 1,80W/m²K

- 1 Sineklik ve eşik seçeneekli çerçeve.
- 2 Üçlü ray kanat seçeneği.
- 3 Tek ve çift cam seçeneği.


AÇIKLAMA

- 75 mm genişlikte çift raylı kasa ve 92,5 mm genişlikte tek raylı alternatif kasa ile 50 mm genişlikte sürme kanat profili.
- Panjurlu ve Panjursuz uygulama seçenekleri.
- Üç geniş odacığı ve şaşırtmalı su tahliye sistemi sayesinde mükemmel ısı, ses ve su izolasyonu sağlar.
- Ahşap desenli laminasyon uygulaması.
- Contalı kanat ara kilitlemeli sistem.
- Farklı kalınlıklarda gri contalı çıta ile tek cam (4-6 mm) ve ısıcam (20 - 24 mm) uygulama imkanı.


RENK SEÇENEKLERİ

ALTIN MEŞE ST 500	KOYU MEŞE ST 501	BATAKLIK MEŞE ST 503	AÇIK MEŞE ST 515	KUM GRI AS 509
GRI ST 507	ANTRASİT GRI ST 508	ANTRASİT GRI AS 508	MAUN ST 504	KREM AS 057


PWS SÜRME SERİSİ PVC PROFİL SİSTEMİ

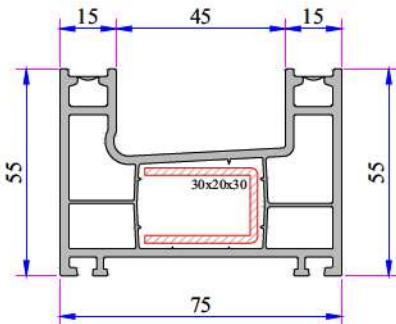


Sürme Kasa Profili (Çift Ray)
P.A.232.1106.600.0.00.01

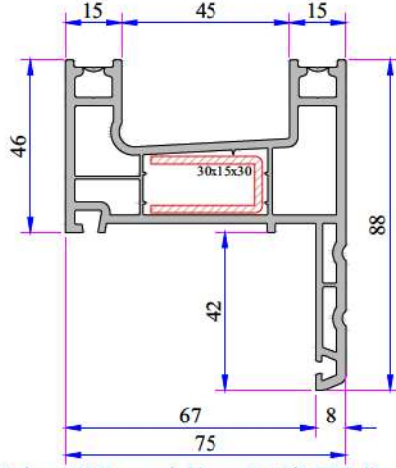


Dekoratif Pervazlı Kasa Profili (Çift Ray)
P.A.232.1107.600.0.00.01

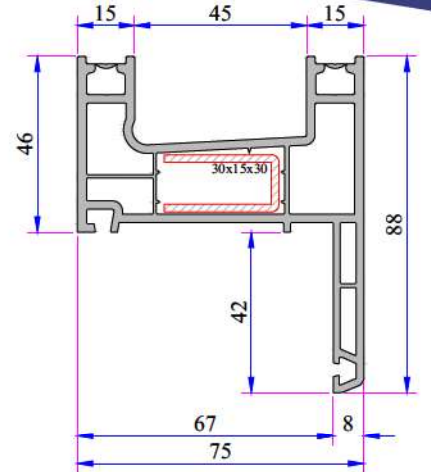


Düz Pervazlı Kasa Profili (Çift Ray)
P.A.232.1110.600.0.00.01

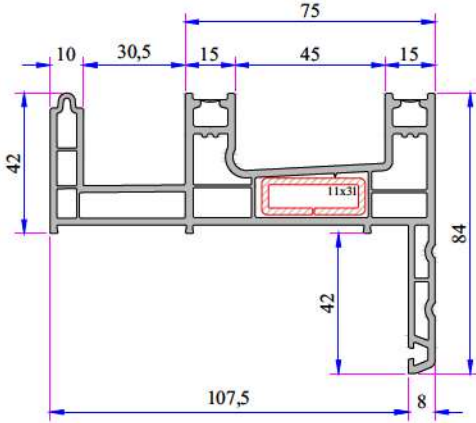


Sürme Pervazlı Sineklik Kasa
P.A.232.1109.600.0.00.01

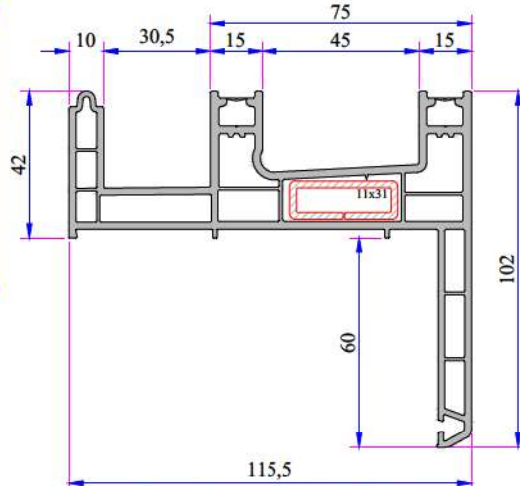


Sürme Pervazlı Sineklik Kasa
(60mm Pervaz)
P.A.232.1115.600.0.BC.01

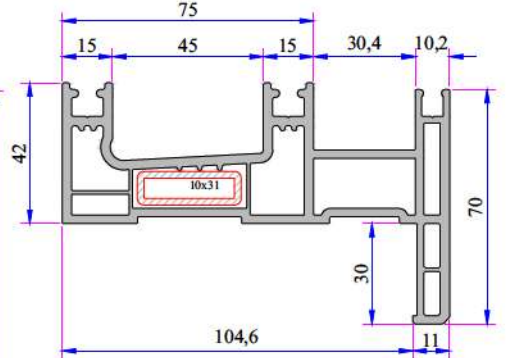


Pervazlı Sineklikli Kasa
P.A.242.1104.600.0.00.01

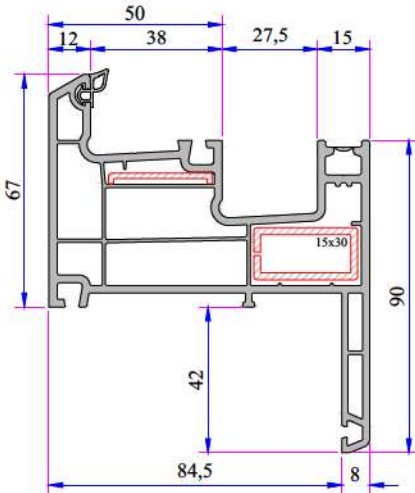


Tek Ray Pervazlı Kasa
P.A.232.1114.600.0.00.01

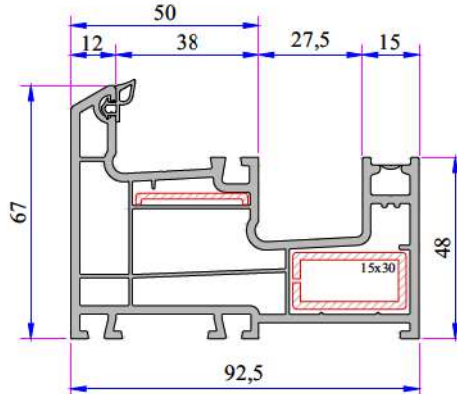


Tek Ray Kasa
P.A.232.1105.600.0.BC.01

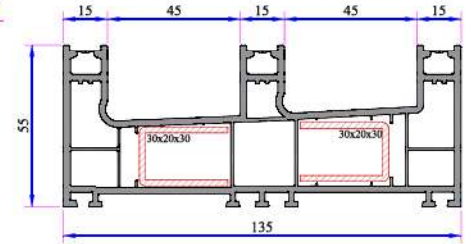


Kasa Profili (Üçlü Ray)

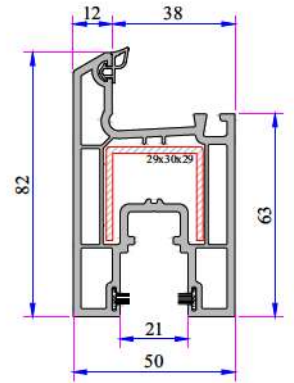


Sürme Kanat
P.A.232.2300.600.0.BC.01

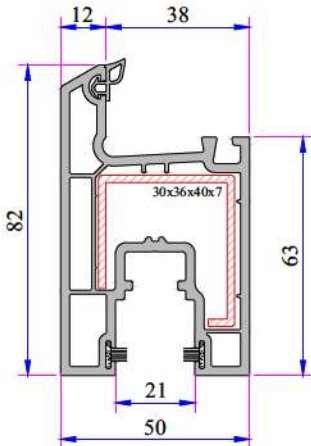


Sürme Kanat (Statik)
P.A.232.2308.600.0.BC.01

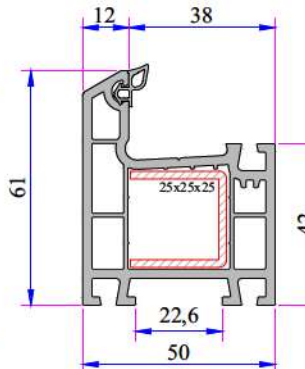


332 Kasa Profili
P.A.332.1000.600.0.BC.01

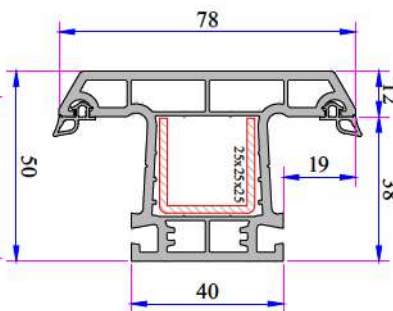


332 Orta Kayıt Profili
P.A.332.3000.600.0.BC.01

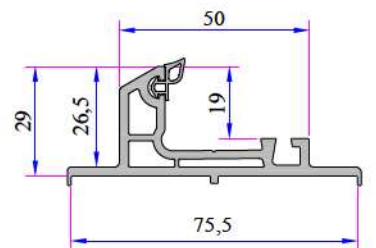


Çift Ray Adaptör Profili
P.A.232.5800.600.0.BC.19

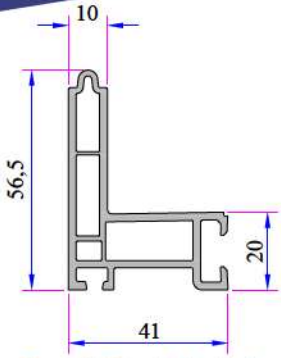


Sineklik Ray Adaptörü
P.A.232.5802.600.0.00.19




Sürme Sineklik Kanat
P.A.242.2305.600.0.00.03




Çift Cam Çıtası (24mm)
P.A.532.4500.600.0.HC




Tek Cam Çıtası (4mm)
P.A.332.4000.600.0.HC




Çift Cam Çıtası (20mm)
P.A.332.4100.600.0.HC




Sürme Sineklik Orta Kayıt
P.A.242.3200.600.0.00.01




Sürme Alın Kapama
(Contalı)
P.A.232.5709.600.HC




Sürme Araba
34009-17010




Çift Ray Sızdırmazlık Parçası
34009-26010




Sürme Kanat Bitiş Parçası
34009-46010




Sürme Ray Üst Yatak
Parçası
34009-36010




Alm. Kanat Kapama Profili
16051.601.5.11.9016




PVC Cover Profile
P.A.232.5702.600




Alm. Çift Ray Adaptörü
16011.601.5.11.9016




Short Coupling Profile
P.A.099.5003.600




Kanat Ara Bindirme
P.A.232.5801.600




PVC Kanat Kapama
Profili
P.A.232.5704.600




İnce Bağ Profili
P.A.050.5001.600



Alm. Kapama Profili
16013.601.5.2.0.0000




Alm. Sürme Ray Profili
16014.601.5.0.0.0000




Universal Kısa Bağ Profili
P.A.099.5704




Universal Kalın Bağ
Kapak Profili
P.A.058.5707.600.0.00.19




Sineklik Kanat
Kapama Profili
P.A.242.5701.600

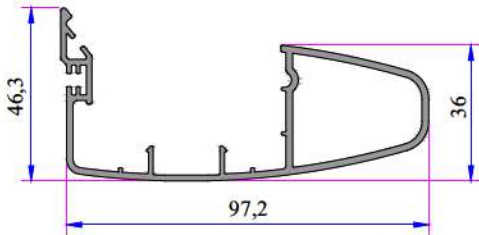


Kanat Kapama Griyaj Profili
16028.601.5.2.0.0000

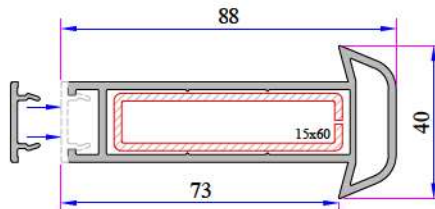


Universal Kalın Bağ Profili
P.A.058.5000.600.0.19




Alm. Kulaklı Çift kanat
Ara Adaptörü
(Yeni Yapılacak)




Alm. Sürme Orta
Kayıt 3 Odacıklı
(Yeni Yapılacak)

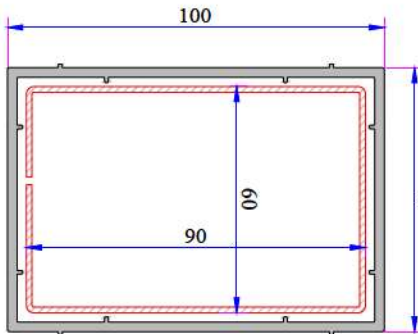

Kutu Profili (70x100)
P.A.070.5202.600.0.00.19

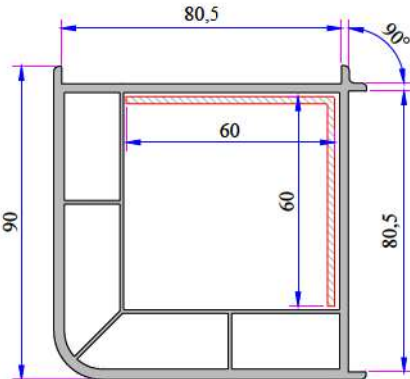


90° Köşe Dönüş Profili
P.A.080.5100.600.0.00.19
(White)

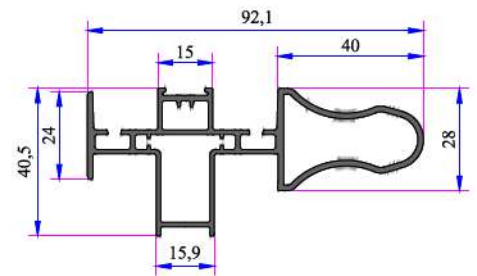


Alm. Griyajlı Çift Ray Adaptörü
(Yeni Yapılacak)


PWS Sürme Serisi Destek Sacı Profilleri




Çift Ray Kasa Profili
Destek Sacı
34022-12006




Dekoratif Pervazlı Kasa - Düz
Pervazlı Kasa Profili Destek Sacı
34022-12034




Sürme Pervazlı Sineklik Kasa
Profili Destek Sacı
34022-12107




Tek Ray Kasa Profili - Pervazlı Tek
Raylı Kasa Profili Destek Sacı
34022-12125




Tek Ray Kasa Profili - Pervazlı Tek
Raylı Kasa Profili Destek Sacı
34022-12035




Sürme Kanat Profili Destek
Sacı
34022-12002




Statik Sürme Kasa Profili
Destek Sacı
34022-12036




332 Kasa - Orta Kayıt Profili
Destek Sacı
34022-12003




Sineklik Sürme Kasa Profili
Destek Sacı
34022-12107




Sürme Sineklik Kanat-Sürme
Sineklik Orta Kayıt Profili
Destek Sacı
34022-12008



Üniversal Kalın Bağ Profili
Destek Sacı
34022-12123




90° Köşe Dönüş Profili Destek
Sacı
34022-12306

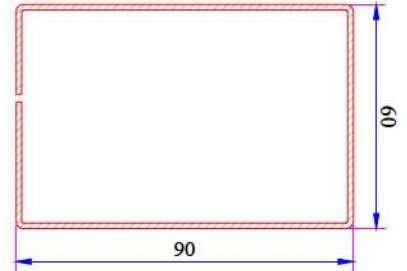


Kutu Profili Destek Sacı
34022-12121


PWS Sürme Serisi Montajlar

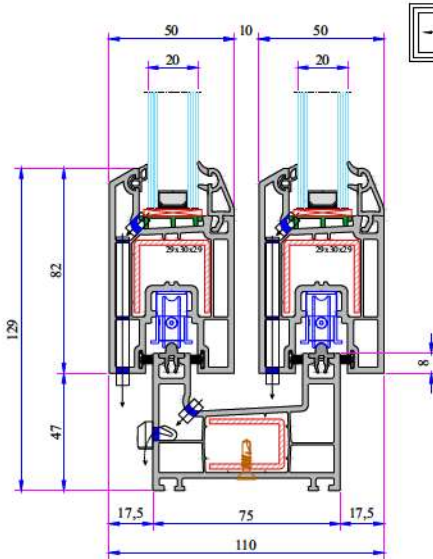





Çift Raylı Sürme Kasa - Kanat
Profil Montajı

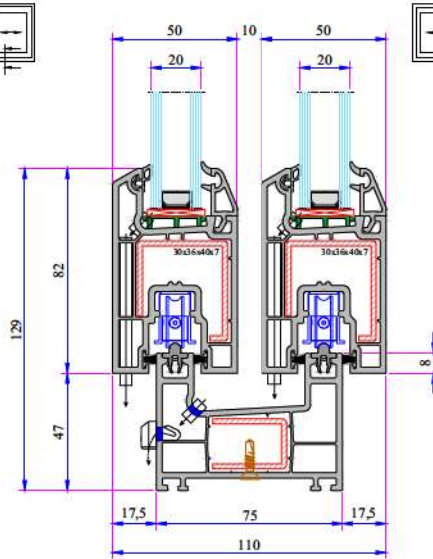


Çift Raylı Sürme Kasa - Statik
Kanat Profil Montajı

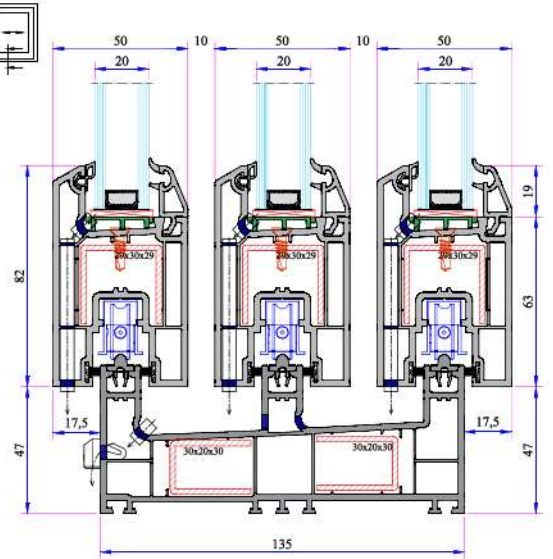


Kasa Profili (Üçlü Raylı) - Sürme
Sistemli Kanat Profil Montajı

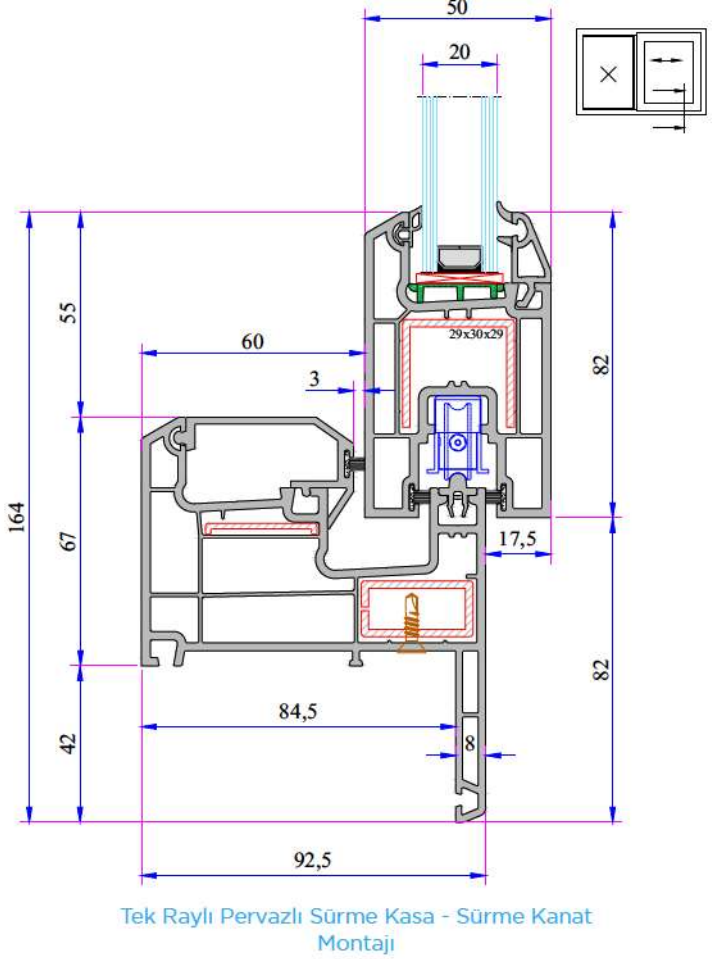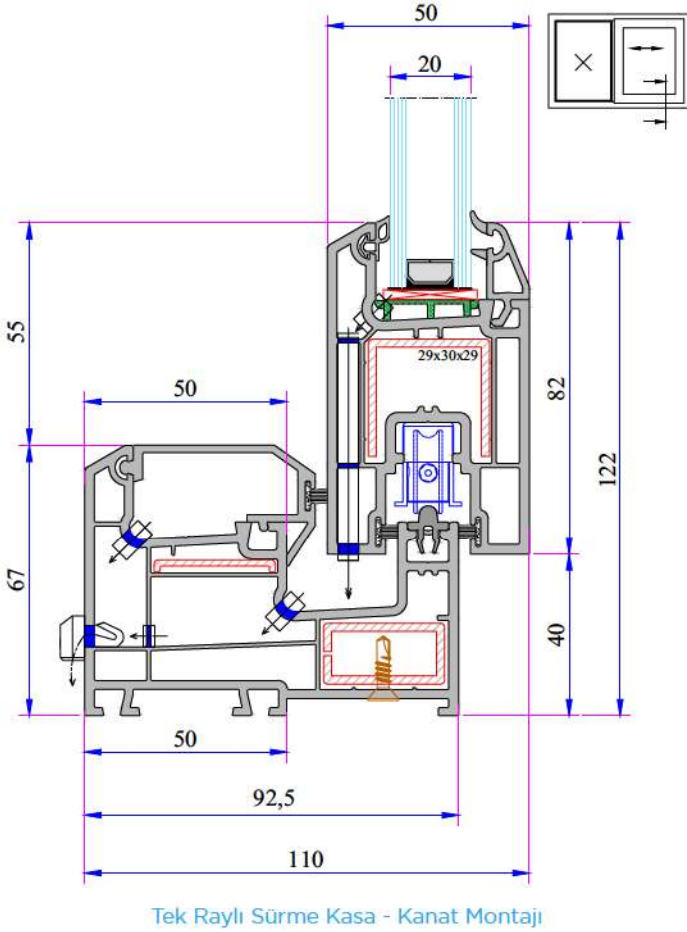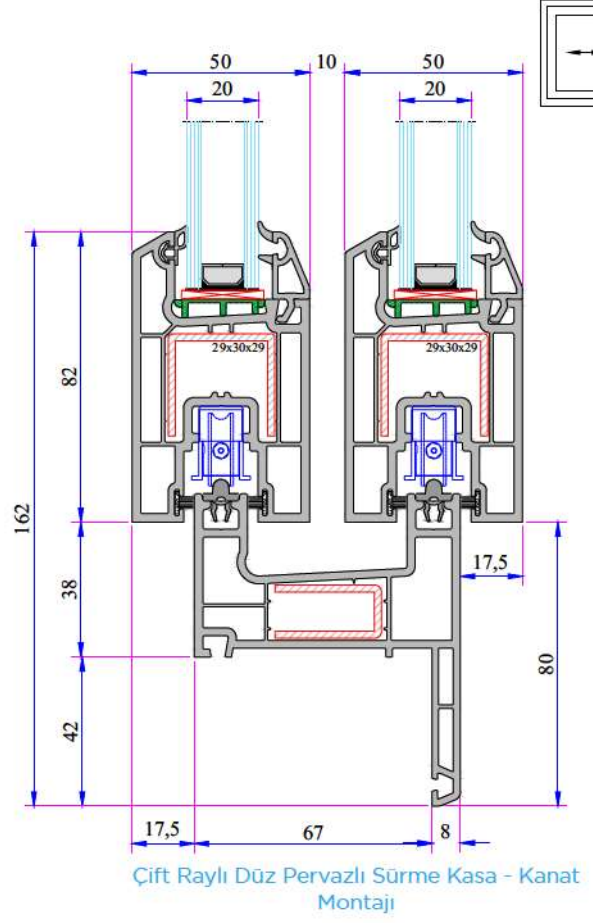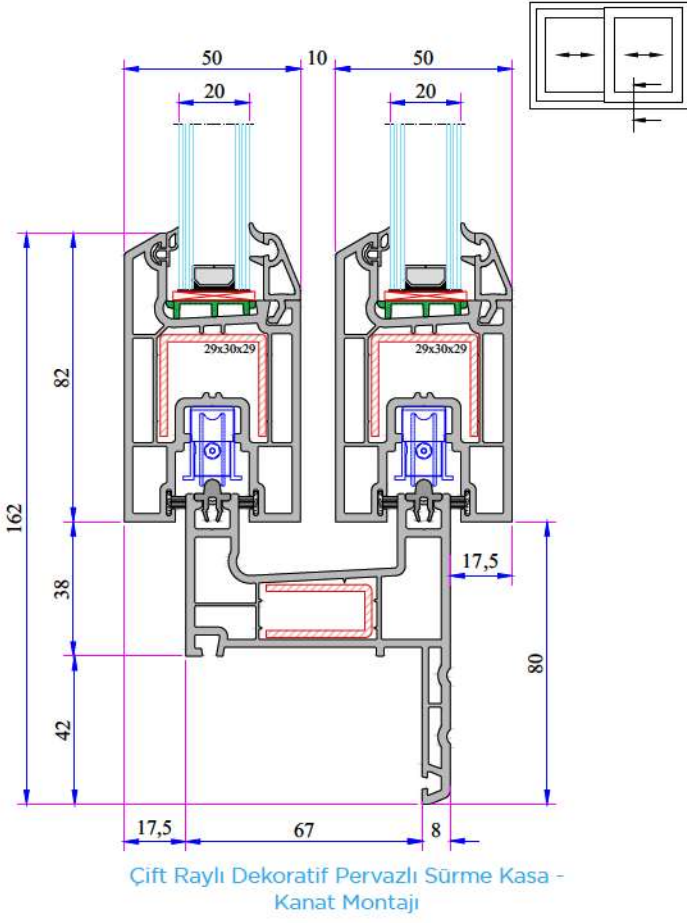


PWS SÜRME SERİSİ PVC PROFİL SİSTEMİ

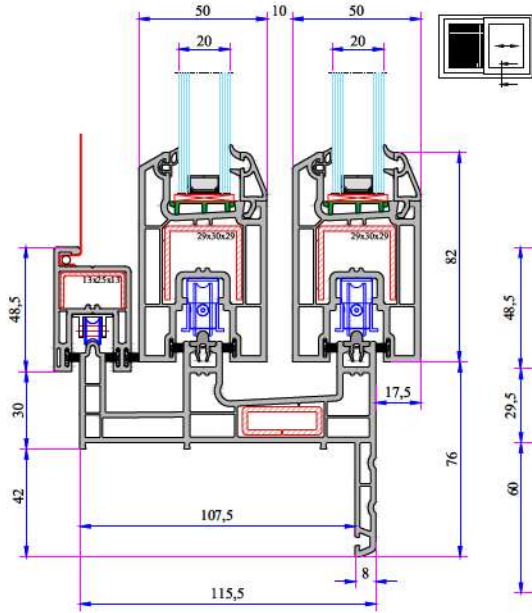


Sürme Dekoratif Pervazlı Sineklik Kasa - Kanat Montajı

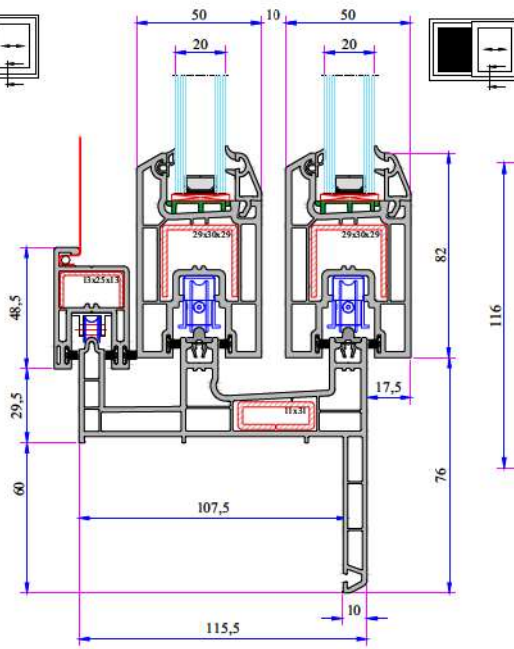


Sürme Düz Pervazlı Sineklik Kasa - Kanat Montajı

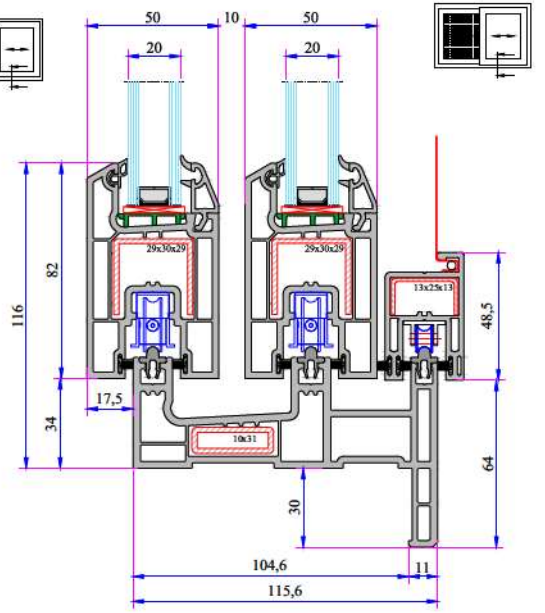


Sürme Pervazlı Sineklik Kasa - Kanat Montajı

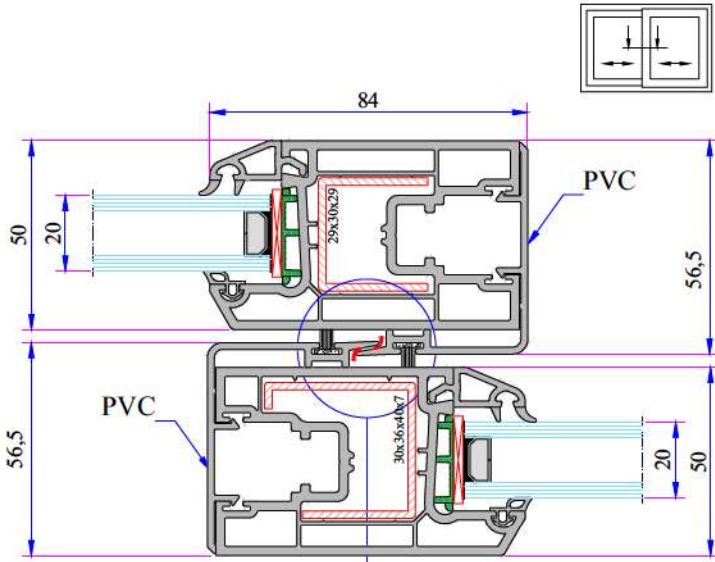


Alternatif 1




PVC Kanat Kapama Profili

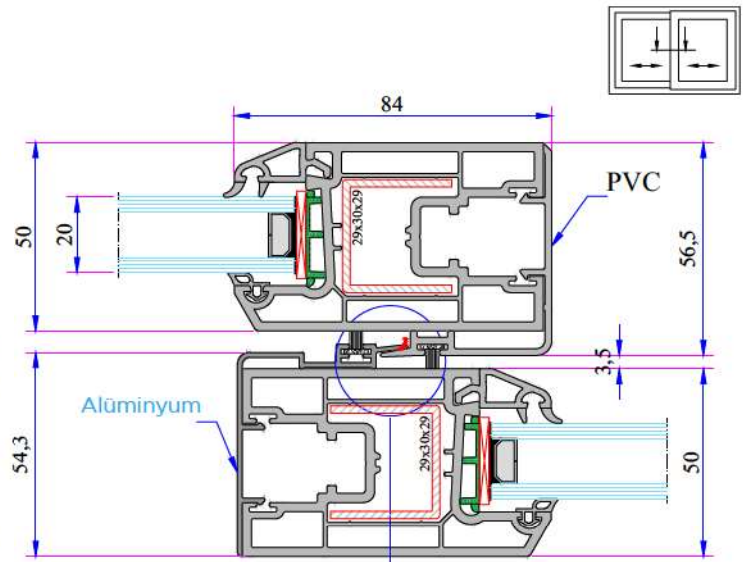

Alternatif 2




PVC ve Alüminyum Kanat Ara Bindirme Montaj Detayı

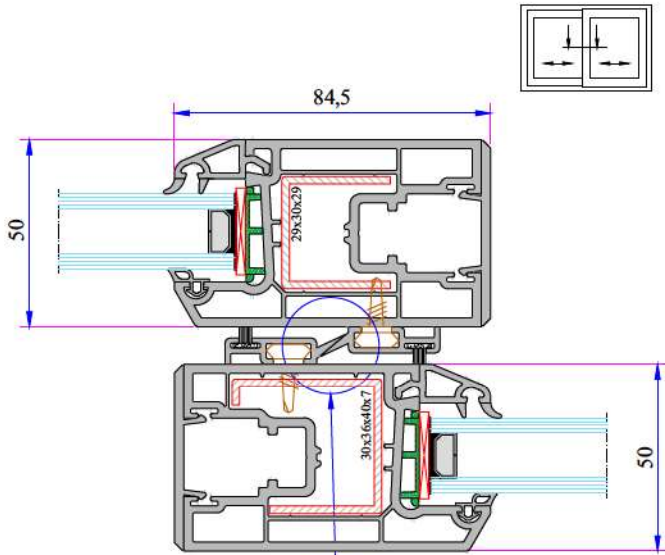


Alternatif 3

Kanat Arka Kapama ve Kanat Ara
Bindirme Montaj Detayı

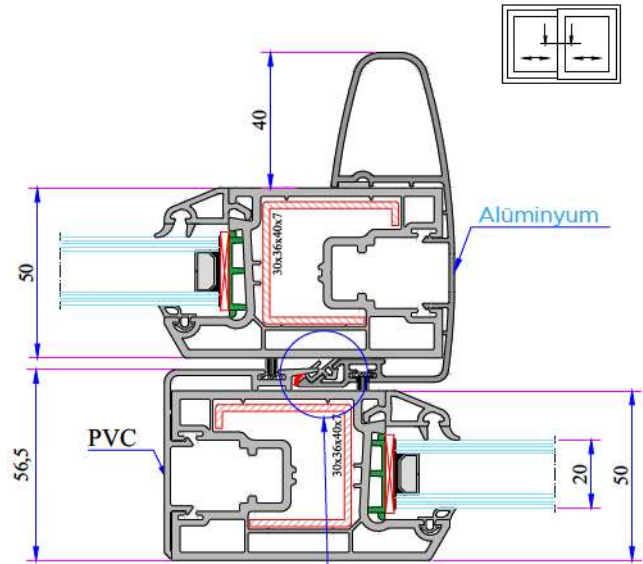


Alternatif 4

Alm. Kanat Kapama Griyaj Profili

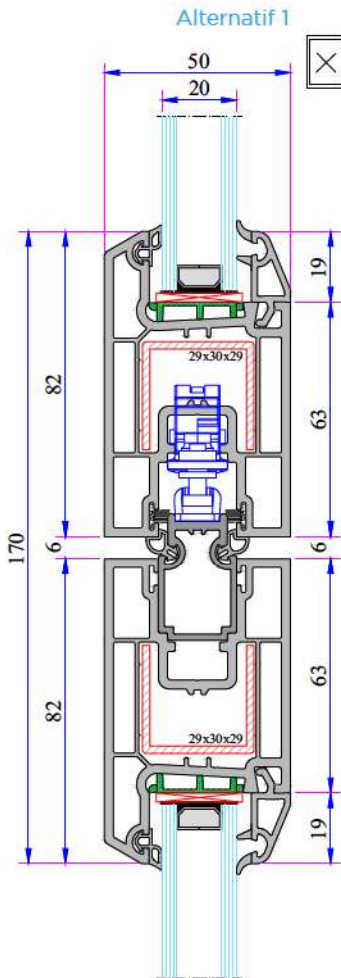


Alternatif 1

Alm. Çift Ray Adaptörü
(Dörtlü Kanat Ara Profili)

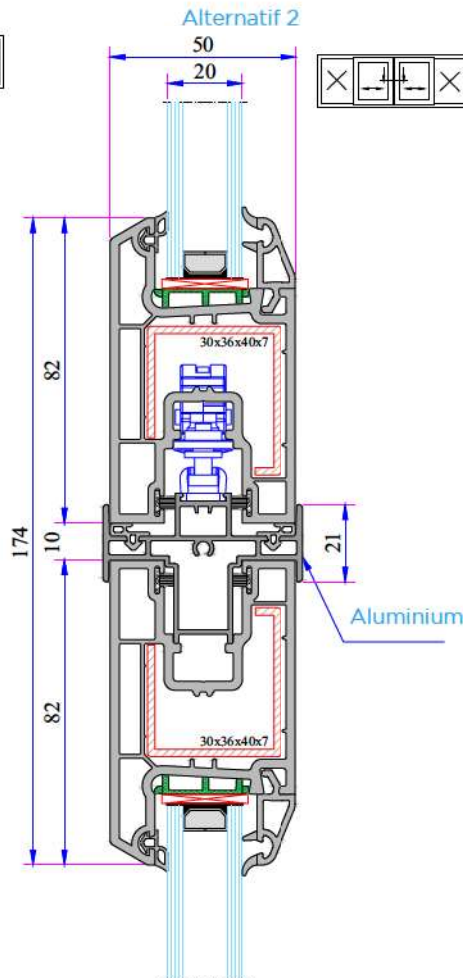

Alternatif 2


Alm. Kulaklı Çift Ray Adaptörü
(Dörtlü Kanat Ara Profili)

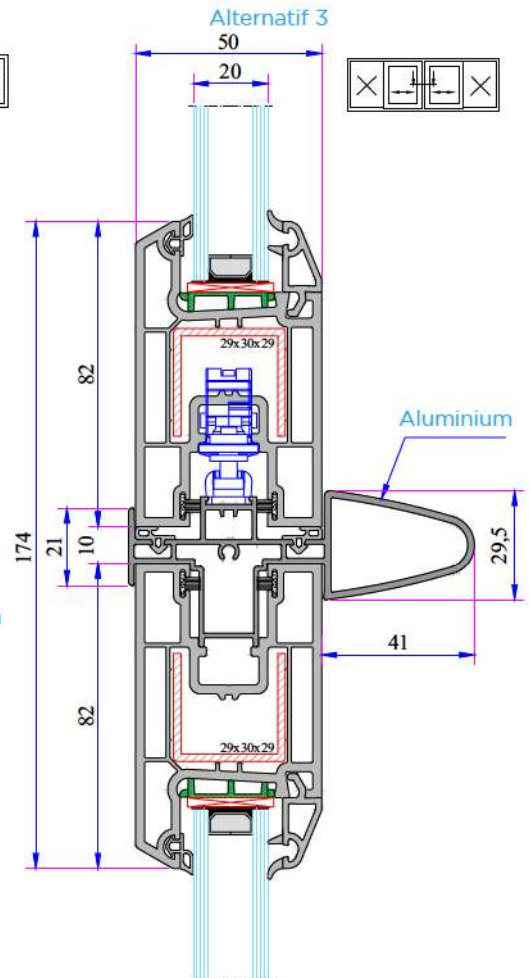


Alternatif 3

Alm. Kulaklı - Griyajlı Çift Ray Adaptörü
(Dörtlü Kanat Ara Profili)


PWS SÜRME SERİSİ PVC PROFİL SİSTEMİ

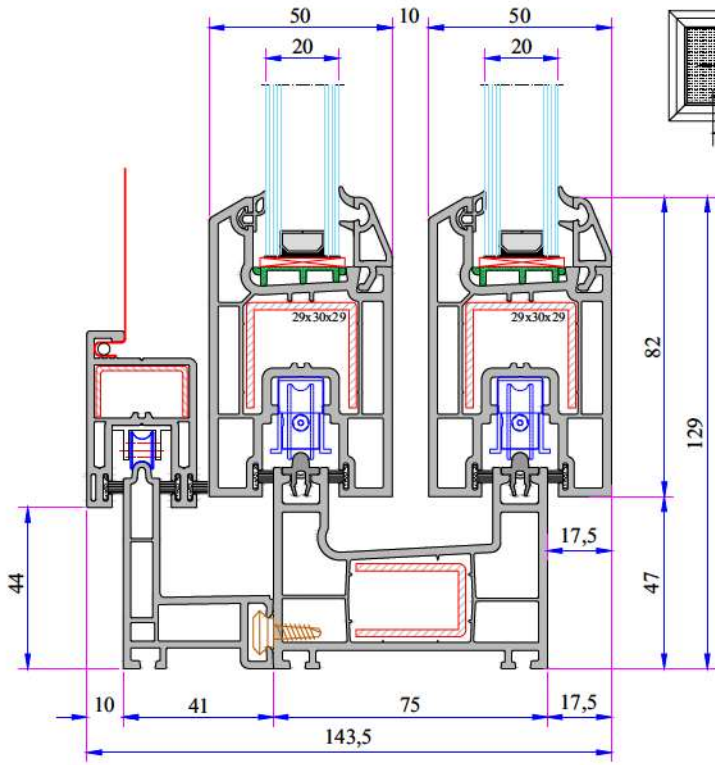


Çift Ray Sürme Kasa - Sürme Kanat - Sineklik
Ray Profili Montaj Detayı


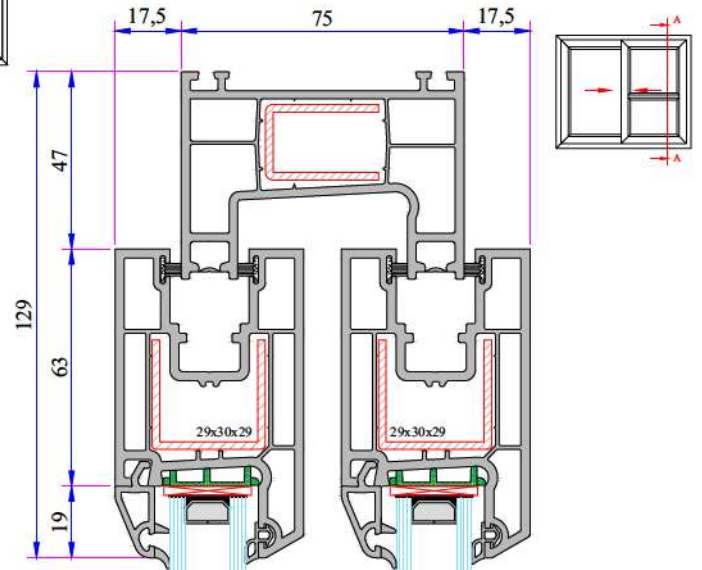


Orta Kayıt Profili Montajı

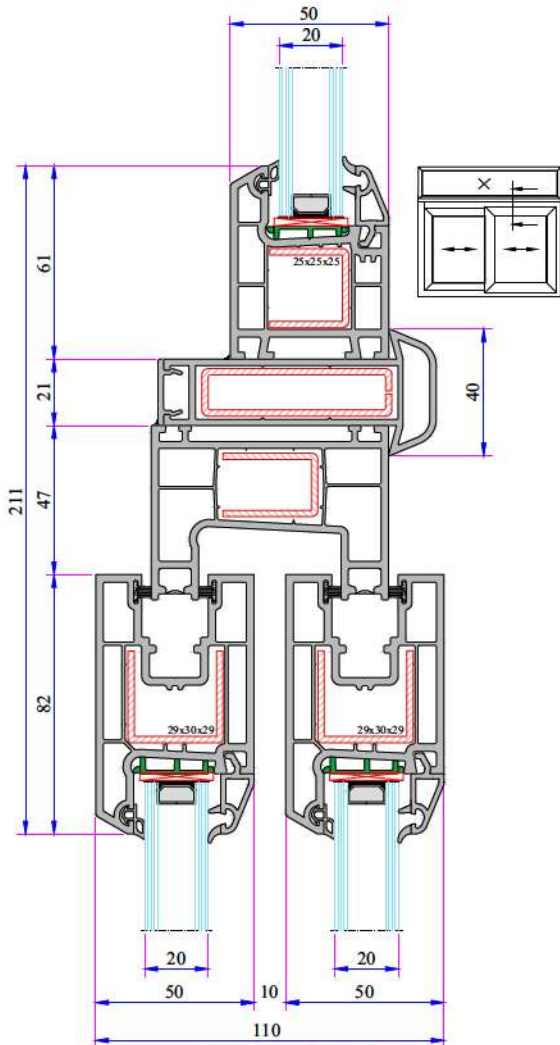


Üniversal Kalın Bağ Profili Montajı

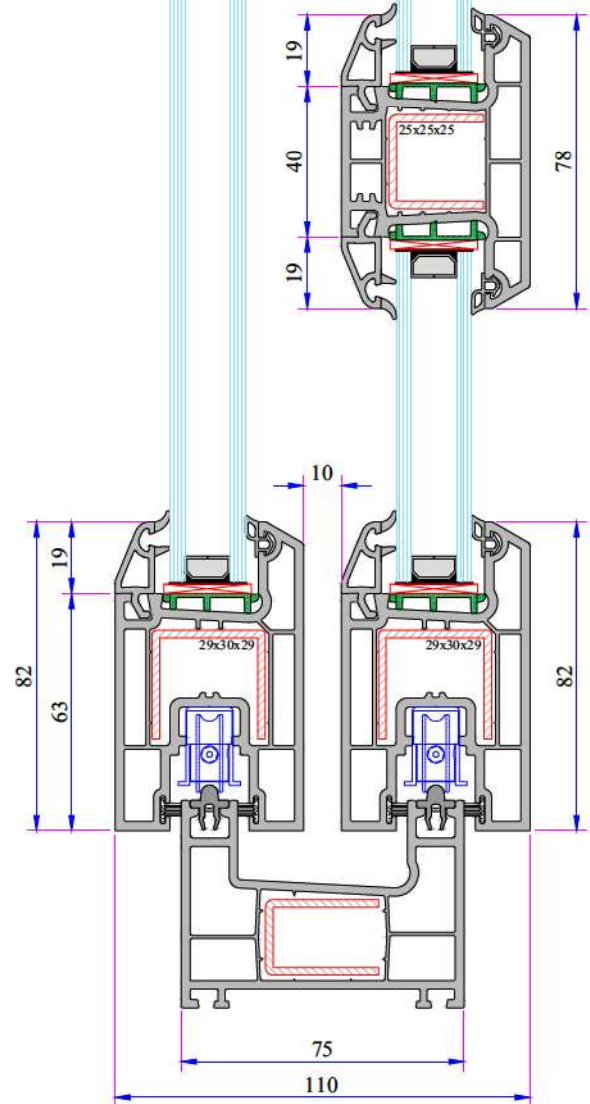

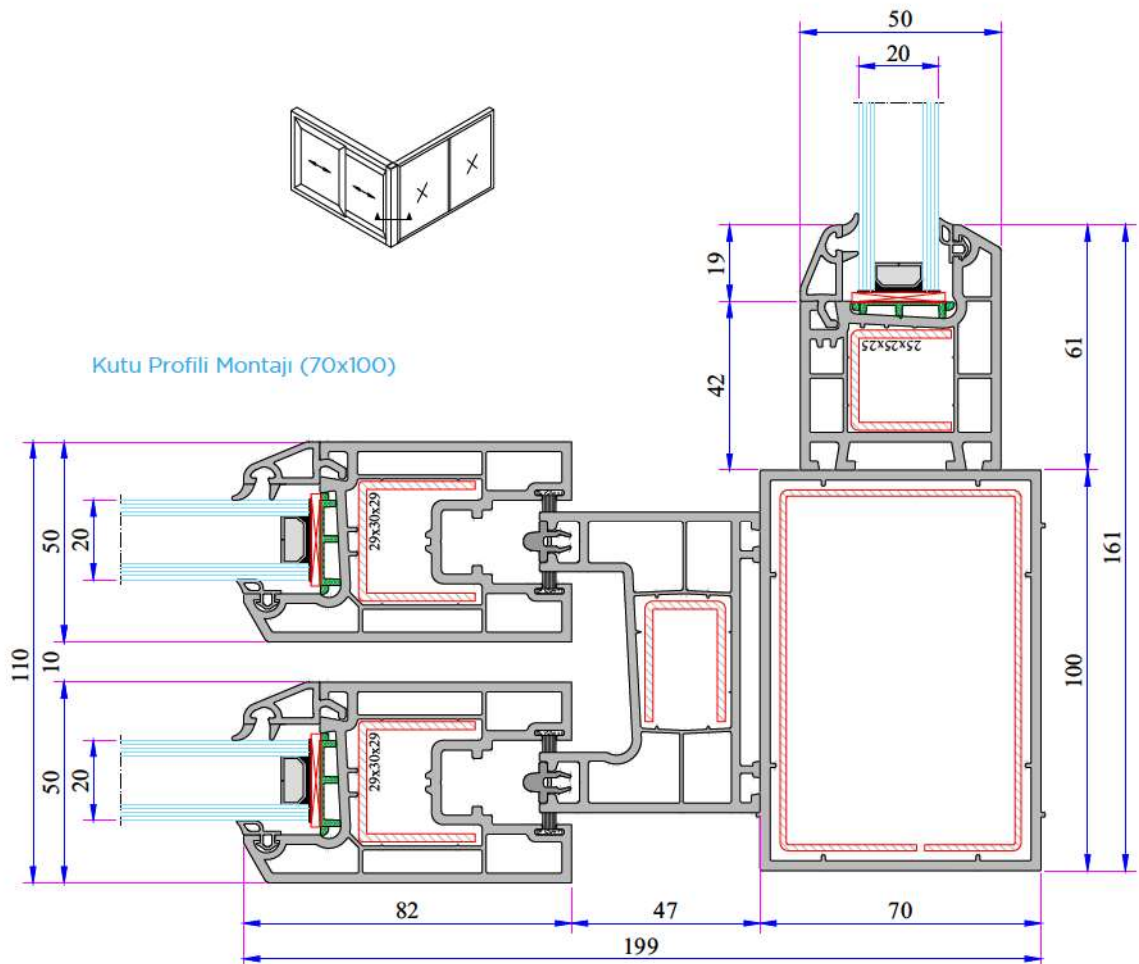
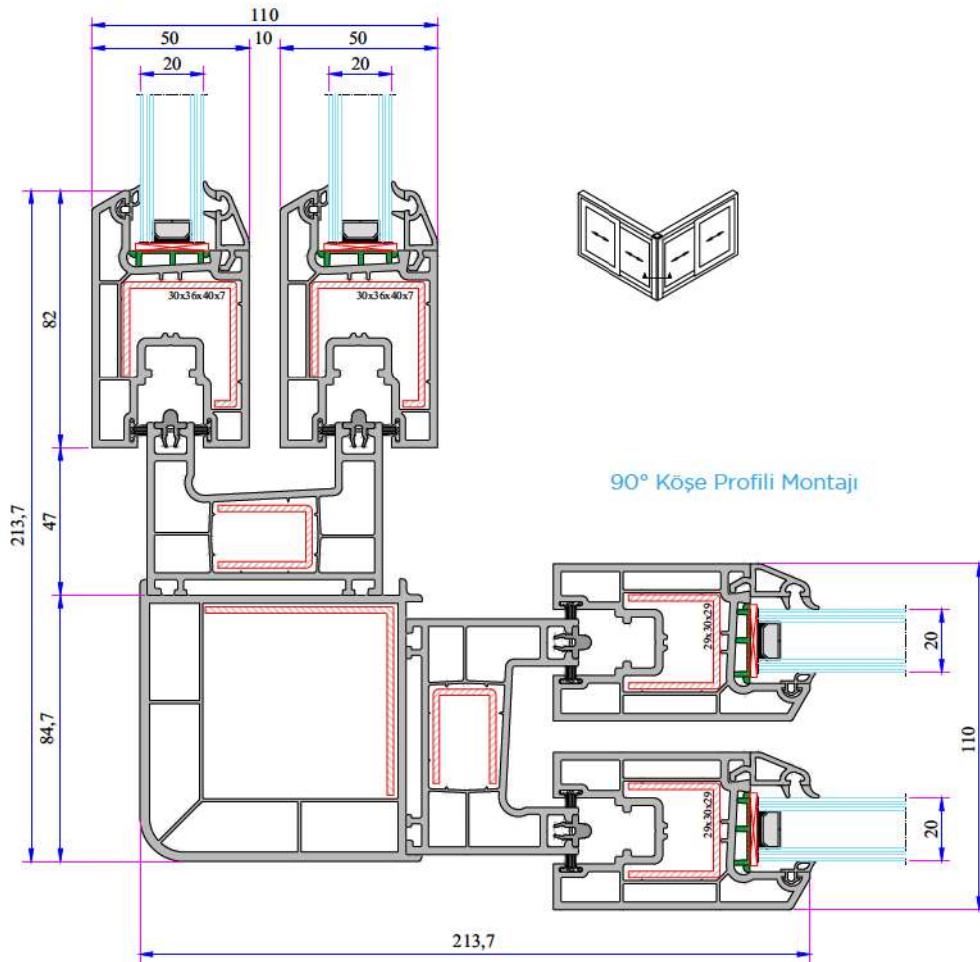


PWS SÜRME SERİSİ PVC PROFİL SİSTEMİ

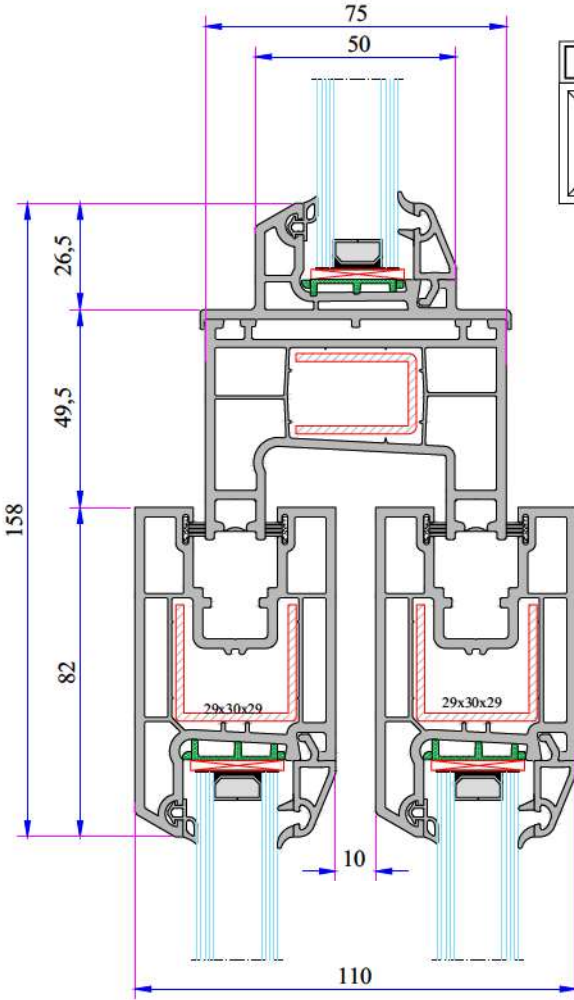

Üst Sabit Alt Çift Ray Sürme Montaj Detayı


Üst Sabit Alt Kısım Çift Raylı Sürme Montajı

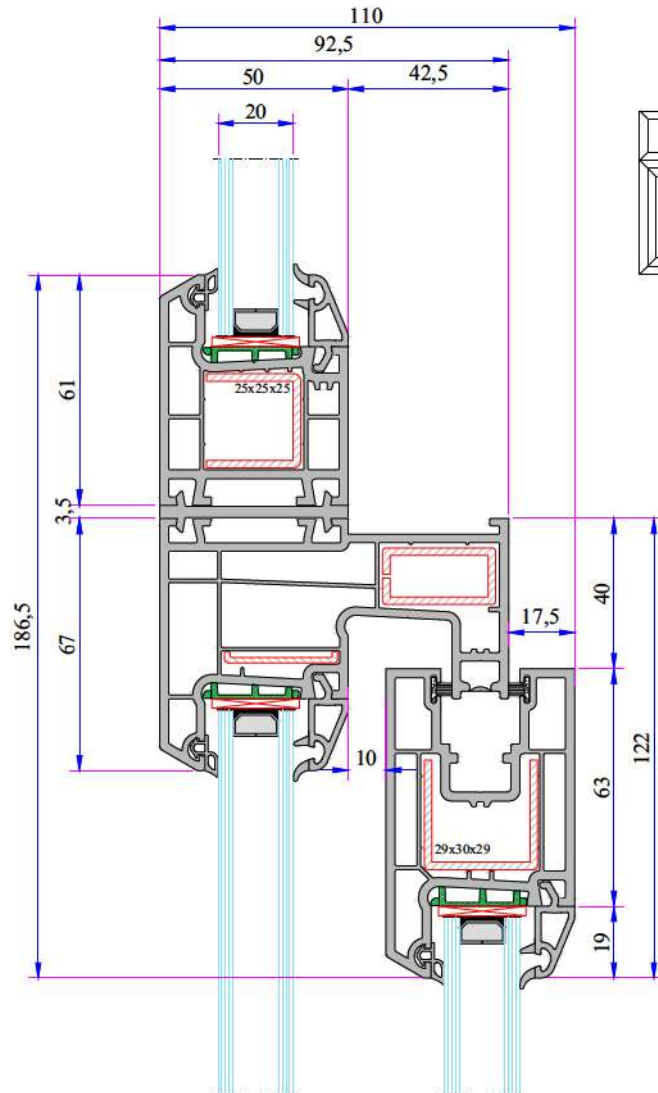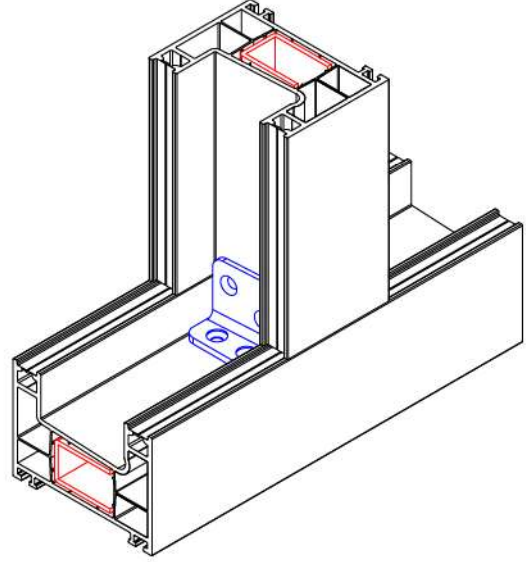

Project name:	232 Sürme Seri		
	Kanat- Kanat Uf		
Transmittance (Uf):	1.8012 W/m ² K	Internal T:	20.00 °C
Conductance (Lf2D):	0.6634 W/mK	External T:	0.00 °C
Frame length (Bf):	83.74 mm		



Thermal transmittance (Uf) computation performed in accordance with EN ISO 10077-2:2012

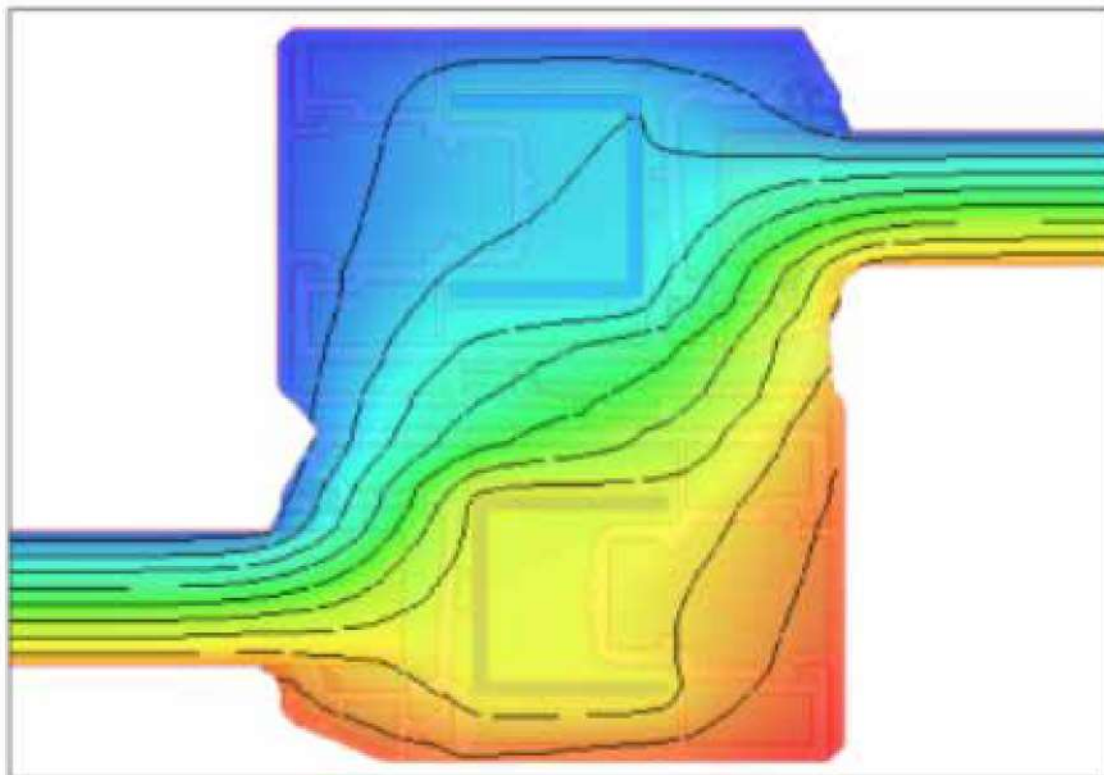

Node details

Primitives used for finite element simulation:	27408
Frame width (Bf):	83.74 mm
Visible insulation panel width (Bp):	380.01 mm
Insulation panel thickness (Dp):	-

External boundary conditions:

Temperature:	0.00 °C
Surface resistance:	0.040 m ² K/W

Internal boundary conditions:

Temperature:	20.00 °C
Surface resistance:	0.130 m ² K/W
Humidity:	65.00 %

Results computed in accordance with EN ISO 10077-2:2012

Internal/external temperature difference:	20.00 °C
2D conductance (Lf2D):	0.6634 W/mK
Transmittance (Uf):	1.8012 W/m²K



ADOplaswin®

www.adoplaswin.com.tr

FACTORY

Antalya Organize Sanayi Bölgesi 2.Kısım Mah. 21.Cadde No:3

07040 Döşemealtı / ANTALYA / TURKEY

Tel : +90 242 236 20 00 · Faks : +90 242 236 20 90 · Email : info@adoplaswin.com.tr

